


SCOTCH 69

SCHEMA TECNICA

Rev.00 del 10/03/07

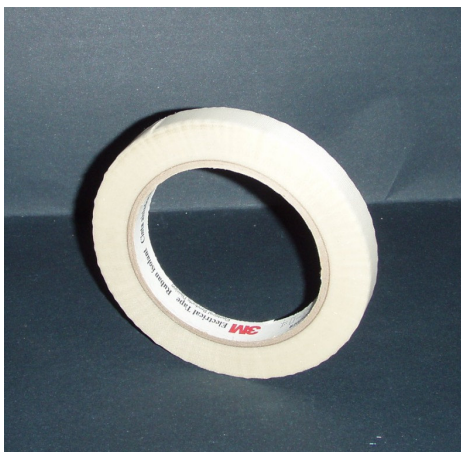

Descrizione:

SCOTCH 69 è un nastro in tessuto di vetro impregnato con resina siliconica di tipo termoindurente polimerizzabile in 3 ore a 260 °C

Classe H

Vantaggi:

- Alta resistenza alla temperatura
- Alta resistenza dielettrica
- Stampabile
- Ininfiammabile
- UL510

Applicazioni:

Isolamento termo elettrico in induzione INDUCT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CODICE		NAD3M/2
SPessori	mm	0,19
ALTEZZA	mm.	30-50
TEMPERATURA ESERCIZIO	°C	180 classe H
TENSIONE DI PERFORAZIONE	volt	3500
RIGIDITA' DIELETTICA CEI 15-15	volt	800
RESISTENZA ISOLAMENTO CEI 15/15	M/ohm	500
CARICO DI ROTTURA	N/cm	3
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%	5