


TG430 SIGRP1

Scheda tecnica Rev.00 del 10/01/05

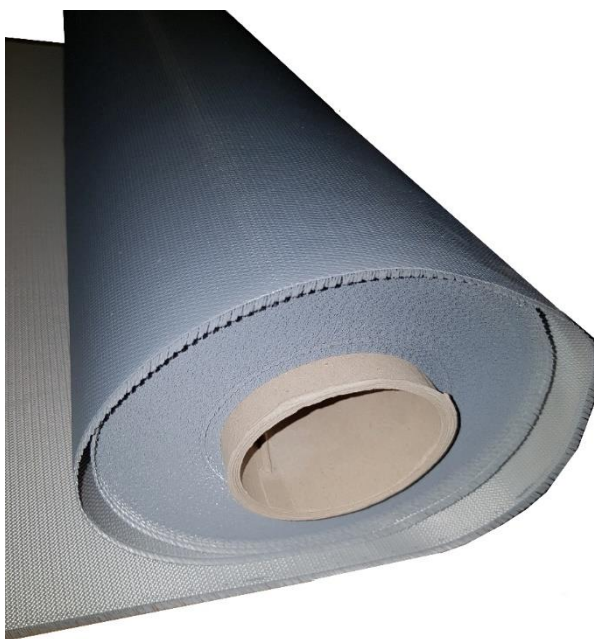

Tessuto realizzato con fibra di vetro "E" a filamento continuo spalmato su un lato con un elastomero per alte temperature. Fibre diametro 9 micron – non respirabili.

Eccellenti caratteristiche di morbidezza e flessibilità.

Ottimo comportamento alla fiamma, ottima resistenza allo sfilacciamento, ottima resistenza ad olii, grassi, acidi, ozono.

Disponibile anche rinforzato RIPPERSTOP BARRIER per barriere antivandalismo .

Applicazioni: isolamento termico di finitura, guanti antiacido e anticalore.
Teloni per rivendite all'aperto, camion, veicoli in genere.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso nominale	g/mq	430+80
Spessore	mm	0,4
Altezza	mm	1000, 1200
Contenuto elastomero	g/mq	80
Temperatura di esercizio	°C	260
Temperatura di punta	°C	800
Conducibilità termica	W/mK	0.06
Resistenza a trazione	KN/m	92
ordito		64
trama		